KUIVAKÄYMÄLÄ

KUVA; Pihlajavesi, Saimaa. Metsähallitus / Anne Pyykönen

Käyttökohteina retkeilyreitit ja erityisesti vesiretkeilyreittien taukopaikat.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja.
Käymälää koskevia määräyksiä on mm. TvsL (763/94) 6:22§, 6:30§; TvsA (1280/94) 4:12§, 13§, 14§. Käymälää perustettaessa on huomioitava mahdollisuus käsien pesuun.
Huoltokäyntien yhteydessä on kokeiltava ”pilssipumpun ” toiminta.

Rakenne on suunniteltu erityisen keveäksi elementtien vesikuljetusten varalta.
Käymäläjätteen keräyksessä on arvioitava käymälän kuormitus ja sen perusteella on valittava keräysjärjestelmä.
Käymälän käytön ja hoidon kannalta tärkeintä on käymäläjätteen hyvästä kompostoitumisesta huolehtiminen. Hyvän alusastian tärkeitä ominaisuuksia ovat helppo käsiteltävyys, yksinkertainen rakenne ja oikea mitoitus käytön mukaan. Ylimääräisen suotonesteen poisto tulee varmistaa joko poistoputkella erilliseen astiaan tai vähäiset määrät maaperään. Hyvän seosaineen käyttö on välttämätöntä. Ilmastointiputki käymäläastiasta parantaa käyttömukavuutta.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	500 €
Työkustannus (110h):	4200 €
Kustannukset yhteensä:	4700 €

MATERIAALILUETTELO KUIVAKÄYMÄLÄ:

Sahatavara	50x50 mm	15 m
Sahatavara	50x100 mm	40 m
Sahatavara	22x125 mm	130 m
Lattiaponttilauta	28x95 mm	40 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	80 m

Fimivaneri	12 mm	1 levy
Kattohuopa		1 rll
Pellit		10 m
Pientarvike		1 erä

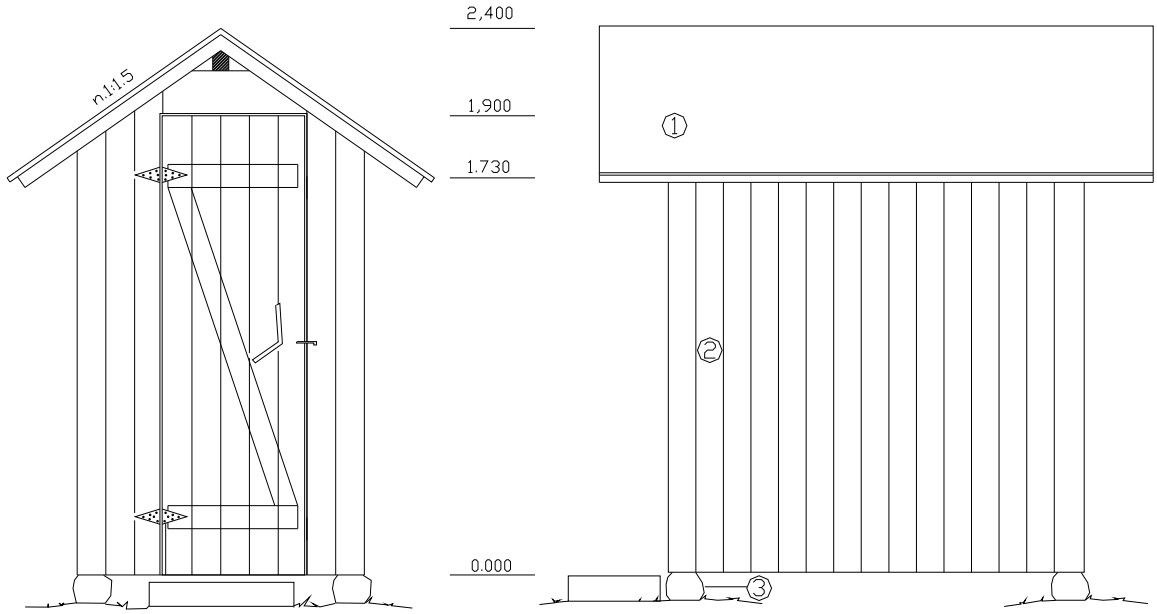

1. Huopa musta
2. Lauta 22x125 (puskussa)
3. Luonnonkiviperustus

Käymälä tehdään elementeiksi ja kasataan paikanpäällä.

HUOM. oven yläreuna avonainen ilmanvaihdon ja valoisuuden takia

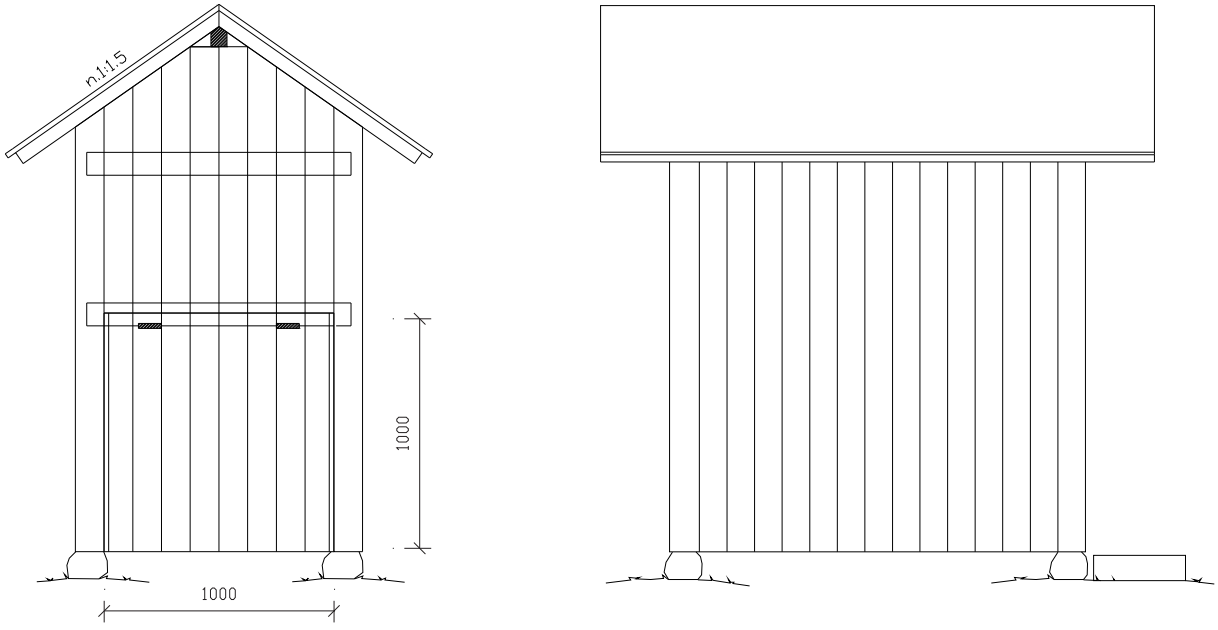

LUONTORAKENTEET	rakenne KÄYMÄLÄ	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LINNANSAAREN KÄYMÄLÄN JULKISIVUT	Piirt. P.I
		Suunn. R.K
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava

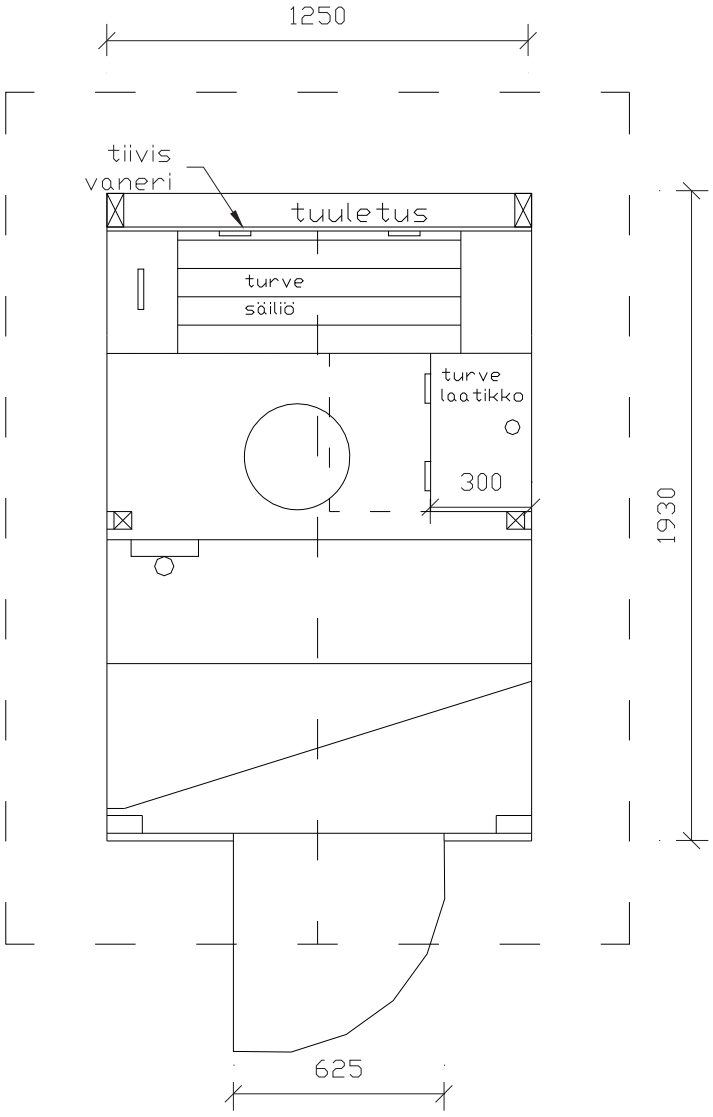

Käymälän mitoitus perustuu 125 mm laudan leveyteen, jolloin sivuseinälle tulee 15 lautaa ja päätyseinälle 10 lautaa siten, ettei niitä tarvitse halkaista.

Käymälässä on pyritty mahdollisimman keveisiin rakenteisiin,sillä kuljetukset maastoon tapahtuvat usein veneellä.

Syntynyttä nestettä kierrätetään "pilssipumpulla" takaisin käymäläjätteen päälle,jolloin kompostoituminen parantuu.

LUONTORAKENTEET	rakenne KÄYMÄLÄ	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LINNANSAAREN KÄYMÄLÄN POHJAPIIROS	Piirt. P.I Suunn. R.K
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava